NT CORPORATION

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА NT CORPORATION

КАТАЛОГ I 2015

www.nt-corporation.ru

Содержание

Радиаторы	3
Краны шаровые	4
Трубы из сшитого полиэтилена	6
Компрессионные фитинги	6
Запорная арматура	7
Фильтры	8
Коллекторная арматура	9

Ищете лучшее? Попробуйте NT!

NT Корпорейшн — производитель широкого спектра инженерной сантехники: биметаллических радиаторов, запорной и регулировочной арматуры, трубопроводных систем, фильтров, фитингов. Компания хорошо знает и ценит российских потребителей своей продукции и предлагает высококачественные изделия отвечающие самым высоким мировым отраслевым стандартам.

Особенностью всей продукции NT является ее европейское производство в сочетании с крайне выгодной ценой.

1. Радиаторы

NT COMPLETE BIMETAL CBM500

Технологичный и надежный радиатор, способный выдержать российские условия эксплуатации: скачки давления в системе и плохое качество воды, разъедающей алюминиевые радиаторы.
Биметаллическая конструкция позволяет полностью исключить контакт теплоносителя с алюминием, обеспечивая эффективную теплоотдачу при максимальной надежности, коррозионной стойкости и уникальной долговечности.
NT Complete bimetal CBM500 это оптимальное и современное решение проблем обогрева для городской квартиры с централизованной системой отопления.
Особый дизайн радиатора с увеличенной поверхностью оребрения секций гарантирует высокую тепловую мощность при сравнительно небольшом весе.
Окраска методом анафореза и порошкового напыления придает радиатору совершенный вид.
Сохранность радиатора при поставке потребителю гарантируется тщательной упаковкой в полиэтиленовую плёнку и прочную картонную коробку.
Радиатор соответствует нормативным требованиям EN 442.

Модель	Размеры				Диаметр подкл. (дм)	Вес, кг	Теплоотдача, Вт
	Глубина, мм A	Высота, мм B	Межосевое расстояние, мм, C	Ширина, мм, D			ΔT=70 C°
CBM500	95	577	500	80	1″	2,0	192

Произведен специально для российского рынка на итальянском заводе Radiatori 2000.
Хорошее сочетание технических характеристик позволяет рекомендовать NT CBM500 для установки:
• в новых многоэтажных зданиях, где вода подается под высоким давлением;
• для старых домов с проблемными трубопроводами и низкой температурой теплоносителя;
• для коттеджей и индивидуальных домов, где важен комфортный нагрев при не слишком высоких расходах на энергию.
Эффективная работа биметаллического радиатора NT CBM500 гарантирована при рабочем давлении до 40 атм. Тестирование в специализированных лабораториях (AQM 2006-0222PP, Политехнический Институт Милана) показало, что давление на разрыв превышает 150 атм.

10 лет гарантии

UNI EN ISO 9001:2008 CERTIQUALITY SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO — CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ — IQNet

BV EUROVENT CERTITA CERTIFICATION NF WATER-HEATED RADIATORS, CONVECTORS AND RADIANT PANELS www.marque-nf.com

CE

ACCREDIA L'ENTE DI ACCREDITAMENTO

Гарантировано длительное использование радиатора, установленного с соблюдением нормативных требований и правил по установке, приведенных в Инструкции.

2. Краны шаровые

Серия 9300

Шаровые краны NT серии 9300 предназначены для широкого использования в водопроводных распределительных системах.
Изготавливаются в Испании, согласно самым высоким стандартам качества и с использованием технологических решений, обычно применяемых в производстве шаровых кранов премиального класса: корпус из латуни CW617N с пониженным содержанием свинца, противовыбросовая конструкция штока, тефлоновые седла шарового затвора, полированный шар с гальваническим покрытием устойчивым к коррозии, уплотнение штока двумя сальниками из тефлона PTFE и бутадиен-нитрильного каучука NBR.
Компания NT предлагает широкий ассортимент шаровых кранов: стандартных, многофункциональных , с присоединительным фитингом и накидной гайкой, со спускным клапаном, водоразборных и др.
Шаровые краны NT 9300 изготавливаются методом горячей объемной штамповки (другие производители называют такие краны коваными). Этот метод производства делает корпуса более устойчивыми к колебаниям давления, температуры и механическим нагрузкам, возникающим в течение всего срока использования.

Технические характеристики

Рабочая температура: от -20°C до +120°C.
Рабочее давление: 1/2″ до 64 атм., 3/4″ - 1″ до 40 атм., больше 1″ - до 25 атм.
• Корпус: латунь марки CW617N с низким содержанием свинца.
• Поверхностная обработка: никелирование, пескоструйная обработка.
• Шар: латунь CW617N, алмазная полировка, хромирование.
• Шток: противовыбросовый, латунь CW614N.
• Уплотнения штока: кольцо из фторопласта-4 PTFE, кольцо из бутадиен-нитрильного каучука NBR.
• Седла шарового затвора: фторопласт 4 PTFE.
• Присоединительные резьбы: согласно ISO 228/1, от 1/2 до 4 дюймов.
• Ремонтопригодность: в процессе эксплуатации предусмотрена возможность подтяжки регулировочной гайки штока.
• Управление краном: ручка «бабочка» из алюминия UNI-EN 1706 с покрытием из эпоксидной эмали или рычаг из стали UNI-EN 10025 с ПВХ покрытием.
• Информативная ручка: маркировка помогает определить направление вращения для открытия/закрытия, идентифицировать по наименованию серии и узнать технические характеристики крана.

9300

Кран шаровой, ВР, стальной рычаг

Размер:	PN:	В упаковке:
½''	64	20/100
¾''	40	14/80
1''	40	6/60
1'' ¼	25	4/20
1'' ½	25	2/20
2''	25	2

9302

Кран шаровой, ВР, ручка «бабочка»

Размер:	PN:	В упаковке:
½''	64	14/80
¾''	40	10/60
1''	40	6/60
1'' ¼	25	2
1'' ½	25	2/20
2''	25	2

9305

Кран шаровой, ВР/НР, стальной рычаг

Размер:	PN:	В упаковке:
½''	64	14/80
¾''	40	10/60
1''	40	6/60
1'' ¼	25	2
1'' ½	25	2/20
2''	25	2

9307

Кран шаровой, ВР/НР, ручка «бабочка»

Размер:	PN:	В упаковке:
½''	64	20/100
¾''	40	100 штук
1''	40	200 штук
1'' ¼	25	200 штук

9322

Кран шаровой, ВР/НР, с разъемным соединением

Размер:	PN:	В упаковке:
½''	64	14/80
¾''	40	10/60
1''	40	6/60
1'' ¼	40	2

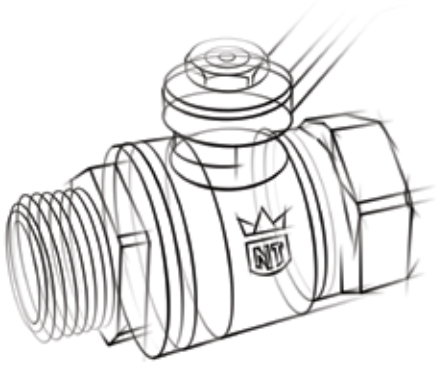

Шаровые краны NT серии 9300 надежны и безопасны: подтвержденный тестированием ресурс кранов составляет до 25 тысяч циклов «открытия-закрытия».
Среда их применения — неагрессивные жидкости, сжатый воздух, системы питьевого водоснабжения.
Продукция проходит обязательное тестирование на заводе-изготовителе и сертифицирована в соответствии с 97/23/CE.

Серия 9300 PROFI

Шаровые краны повышенной прочности NT серии 9300 Profi предназначены для использования в высокотемпературных магистралях водопроводных распределительных системах и работы с агрессивными средами.
Важное отличие шаровых кранов NT 9300 Profi от кранов NT 9300 — увеличенный до 190 °C диапазон рабочих температур, и при этом — прежний высокий ресурс эксплуатации.
Шпиндель кранов NT 9300 Profi утолщен и это заметно увеличило прочность всей конструкции. Для уплотнения шара используется долговечный и упругий полужёсткий первичный фторопласт Virgin PTFE с высоким коэффициентом скольжения. В уплотнении шпинделя в этой серии используется долговечный фторкаучук DuPont Viton. Им заменены стандартные уплотнения из резины NBR, рабочие характеристики которой не позволяют использовать ее в агрессивных или высокотемпературных средах. Фторкаучуковые уплотнения позволяют использовать краны NT 9300 Profi при работе с жидкостями температурой от -25 до +295 °C.

Технические характеристики

Рабочая температура: от -20°C до +190°C

Рабочее давление: от 25 до 64 атм. WOG 600 - WSP 150

- Корпус: латунь марки CW617N с низким содержанием свинца.
- Поверхностная обработка: никелирование, пескоструйная обработка.
- Шар: латунь CW617N, алмазная полировка, хромирование.
- Шток: противовыбросовый, латунь CW614N.
- Уплотнения штока: 2 шт. - PTFE 400+ 1 шт. - PFM (Viton).
- Седла шарового затвора: 2 седла из фторопласта-Virgin PTFE.
- Присоединительные резьбы: согласно ISO 228/1.
- Ремонтопригодность: в процессе эксплуатации предусмотрена возможность подтяжки регулировочной гайки штока.
- Управление краном: ручка «бабочка» из алюминия UNI-EN 1706 с покрытием из эпоксидной эмали или рычаг из стали UNI-EN 10025 с ПВХ покрытием.

9300 Profi

Кран шаровой, ВР, стальной рычаг

Размер:	PN:	В упаковке:
½''	64	20/100
¾''	40	14/80
1''	40	6/60
1'' ¼	40	4/20
1'' ½	25	2/20
2''	25	2
2'' ½	25	2

9302 Profi

Кран шаровой, ВР, ручка «бабочка»

Размер:	PN:	В упаковке:
½''	64	14/80
¾''	40	10/60
1''	40	6/60
1'' ¼	25	4/20
1'' ½	25	2/20
2''	25	2
2'' ½	25	2

9305 Profi

Кран шаровой, ВР/НР, стальной рычаг

Размер:	PN:	В упаковке:
½''	64	14/80
¾''	40	10/60
1''	40	6/60
1'' ¼	25	4/20
1'' ½	25	2/20
2''	25	2

9322 Profi

Кран шаровой, ВР/НР, с разъемным соединением

Размер:	PN:	В упаковке:
½''	64	14/80
¾''	40	10/60
1''	40	6/60
1'' ¼	25	4/20
1'' ½	25	2/20
2''	25	2

Комбинация материалов уплотнения шпинделя Viton/PTFE устойчива к агрессивным реагентам, поэтому краны 9300 Profi рекомендованы к работе с гликолевыми растворами и масляными средами. При этом, их можно использовать в системах питьевого водоснабжения и применять на пищевых производствах.
В серии NT 9300 Profi выпускаются основные виды шаровых кранов: стандартные, с присоединительным фитингом и накидной гайкой, со спускным клапаном, водоразборные, многофункциональные.
Присоединительные размеры от 1/4 до 2 1/2 дюймов.
Шаровые краны NT 9300 Profi изготавливаются в Италии методом горячей объемной штамповки, что делает их корпуса более устойчивыми к колебаниям давления и температуры и механическим нагрузкам, возникающим в течение всего срока их использования.
Кран регулируется гайкой подтяжки сальникового уплотнения из нержавеющей стали и является ремонтопригодным в течение всего срока эксплуатации.
Гайка ручки также сделана из нержавеющей стали, ручки для серии 9300 Profi производятся из алюминиевого сплава, таким образом, в этих кранах нет ни одного элемента, подверженного коррозии.

Продукция прошла обязательное тестирование на заводе-изготовителе и сертифицирована в соответствии с 97/23/CE.

3. Трубы из сшитого полиэтилена

Трубы из сшитого полиэтилена, изготовленные по технологии Monosil, имеют повышенную устойчивость к воздействию высоких температур при высоком давлении теплоносителя. Срок службы: более 50 лет.

Труба МП NordStream-AL

Технические характеристики:
Сшивка: PE-Xb/AL/PE-Xb.
Т макс: 95°С.
Р раб: 10 бар.

Артикул:	Типоразмер:	Длина в рулоне (м)	Толщина стенки (мм)	Толщина AL слоя (мм)
1620100	16x2,0	100	2,0	0,23
2020100	20x2,0	100	2,0	0,23
2630050	26x3,0	50	3,0	0,30
3230050	32x3,0	50	3,0	0,30

Особенность труб PE-RT по сравнению со стандартным PEX — малое температурное линейное удлинение; высокий коэффициент морозоустойчивости (сохраняют эластичность до –20°С), при этом они не подвержены трещинам и расслоению; высокая ударопрочность и ударная вязкость, устойчивость к резким перепадам давления и повышенным температурам (до 110°С); хорошее поглощение гидравлического шума.

Труба МП NordStream-AL

Технические характеристики:
Сшивка: PE-RT/AL/PE-RT.
Т макс: 95°С.
Р раб: 10 бар.

Артикул:	Типоразмер:	Длина в рулоне (м)	Толщина стенки (мм)	Толщина AL слоя (мм)
1620200	16x2,0	200	2,0	0,23

4. Компрессионные фитинги

1500

Муфта компрессионная НР

Размеры:	В упаковке:
20мм x 3/4''	200 штук
20мм x 3/4''	200 штук
20мм x 1/2''	200 штук
16мм x 3/4''	250 штук
16мм x 1/2''	250 штук

1501

Муфта компрессионная ВР

Размеры:	В упаковке:
20мм x 3/4''	200 штук
20мм x1/2''	200 штук
16мм x3/4''	250 штук
16мм x1/2''	250 штук

1502

Муфта компрессионная

Размеры:	В упаковке:
20мм	100 штук
16мм	200 штук

1503

Угол компрессионный НР

Размеры:	В упаковке:
20x3/4''	200 штук
20x1/2''	200 штук
16x3/4''	250 штук
16x1/2''	250 штук

1504

Угол компрессионный ВР

Размеры:	В упаковке:
20мм x3/4''	100 штук
20мм x1/2''	100 штук
16мм x3/4''	200 штук
16мм x1/2''	200 штук

1505

Угол компрессионный

Размеры:	В упаковке:
20ммx20мм	100мм
16ммx16мм	200мм

1506

Тройник компрессионный НР

Размеры:	В упаковке:
20мм x3/4''	100 штук
20мм x1/2''	100 штук
16мм x3/4''	200 штук
16мм x1/2''	200 штук

1507

Тройник компрессионный ВР

Размеры:	В упаковке:
20мм x3/4''x20мм	100 штук
20мм x1/2''x20мм	100 штук
16мм x3/4''x16мм	100 штук
16мм x1/2''x16мм	100 штук

1508

Тройник компрессионный

Размеры:	В упаковке:
20мм	50 штук
16мм	100 штук

1509

Угол компрессионный стеновой ВР

Размеры:	В упаковке:
20мм x 1/2''	100 штук
16мм x1/2''	100 штук

5. Запорная системная арматура

F 101B

Обратый клапан с латунным затвором

Ду:	В упаковке:
1/2''	240 шт
3/4''	180 шт
1''	144 шт
1 1/4''	72 шт
1 1/2''	240 шт
2''	18 шт

F 101

Обратный клапан с нейлоновым затвором.

Ду:	В упаковке:
1/2''	240 шт
3/4''	180 шт
1''	144 шт
1 1/4''	72 шт
1 1/2''	240 шт
2''	18 шт

F 301

Обратный клапан с фильтр. сеткой

Ду:	В упаковке:
1/2''	216 шт
3/4''	144 шт
1''	90 шт
1 1/4''	48 шт

F 501B

Обратный клапан горизонтальный

Ду:	В упаковке:
1/2''	96 шт
3/4''	60 шт
1''	42 шт
1 1/4''	36 шт
1 1/2''	24 шт
2''	18 шт

F 601

Гидрозадвижка латунная.

Ду:	В упаковке:
6/4''	48шт
5/4''	40шт
3/4''	80шт
2''	12шт
1/2''	120шт
1''	60шт

F 603

Гидрозадвижка латунная.

Ду:	В упаковке:
6/4''	32шт
5/4''	40шт
3/4''	100шт
2''	20шт
1/2''	140шт
1''	64шт

Принадлежности для пайки:

1497

Припой мягкий №3 S-Sn97Cu3

Т раб. (230—250)°С, для санитарных систем

Размер:	В упаковке:
2 мм x250 г	1/50 шт

97% — олово, 3% — медь

2714

Зачистной ершик

Размер:	В упаковке:
15	100 шт
18	100 шт
22	100 шт
28	100 шт
35	100 шт

6. Фильтры

F 503

Фильтр косой ВР (латунь) сетка из нержавеющей стали.

Диаметр:	В упаковке:
½''	20
¾''	20
1''	10
1'' ¼	10
1'' ½	5
3''	2
4''	1

F 301

Водозаборный сетчатый фильтр из нерж. стали

Диаметр:	В упаковке:
½''	50
¾''	30
1''	20
1'' ¼	10
1'' ½	10
2''	4
2'' ½	5
3	3
4	2

Диаметр:	В упаковке:
15 Хол/в	1штука
15 Гор/в	1штука

Диаметр:	В упаковке:
15 Хол/в	1штука
15 Гор/в	1штука

Диаметр:	В упаковке:
15 Хол/в	1штука
15 Гор/в	1штука

2314.15.008

Фильтр обратной промывки с редуктором NT DFR

Технические характеристики:
P раб.: 2—16 бар.
Глубина фильтрации: 90 мкм.
Манометр:
радиального подключения 1/4", (0—10) бар.
Редуктор давления:
латунный (1,5—6) бар (настроен на 4 бар). Поворотный фланец.
Номинальный расход при перепаде давления: Δ p=1,1 бар: 2,3 м3/ч.
T max:
- для холодной воды: 30оС (колба из прозрачного пластика);
- для горячей воды: 80оС (колба из непрозрачного пластика).
Номинальный внутренний диаметр: Ду20.
Комплект подключения:
штуцер 1/2" (наружная резьба) с накидной гайкой (2 шт.)
Шаровой кран из латуни с пластиковой сливной насадкой Ду14.
Высота фильтра: 239 мм.
Рекомендуемый межпромывочный интервал: не более 2-х месяцев.

2314.15.009, 2314.15.011 Hot

Фильтр обратной промывки NT FR

Технические характеристики:
P раб.: 2—16 бар.
Глубина фильтрации: 90 мкм.
Поворотный фланец.
Номинальный внутренний диаметр: Ду20.
Номинальный расход при перепаде давления: Δ p=0,2 бар: 1,44 м3/ч
Δ p=0,5 бар: 2,3 м3/ч.
T max:
— для холодной воды: 30оС (колба из прозрачного пластика);
— для горячей воды: 80оС (колба из непрозрачного красного пластика).
Комплект подключения: штуцер 1/2" (наружная резьба) с накидной гайкой (2 шт.)
Шаровой кран из латуни с пластиковой сливной насадкой Ду14.
Высота фильтра: 239 мм.
Рекомендуемый межпромывочный интервал: не более 2-х месяцев.

2315.15.011, 2315.15.012 Hot

Фильтр прямоточной промывки NT DRUFI start

Технические характеристики:
P раб.: 2—16 бар.
Глубина фильтрации: 90 мкм.
Номинальный внутренний диаметр: Ду20.
Номинальный расход при перепаде давления: Δ p=0,2 бар: 3,5 м3/ч
Δ p=0,5 бар: 5,3 м3/ч.
T max:
— для холодной воды: 30оС (колба из непрозрачного синего пластика);
— для горячей воды: 80оС (колба из непрозрачного красного пластика).
Индикатор загрязненности фильтрующего элемента.
Комплект подключения: штуцер 1/2" (наружная резьба) с накидной гайкой (2 шт.)
Шаровой кран из латуни с насадкой Ду12 для слива.
Высота фильтра: 160 мм.
Рекомендуемый межпромывочный интервал: не более 6-ти месяцев.

Фильтры NT DFR, NT FR , NT DRUFI start произведены в Германии

7. Коллекторная арматура

Коллекторы NT для котельной используются для монтажа систем отопления зданий различного назначения. Они обеспечивают эффективное распределение теплоносителя по отопительным контурам с учетом температурных режимов различных гидравлических систем: отопления, горячего водоснабжения, подогрева бассейна и полов.
Коллекторы NT обеспечивают компактность распределительного контура, быстрый монтаж оборудования, а так же обладают большим диапазоном мощности: от 90 до 2500 кВт.
Коллекторы распределительные котельной обвязки существенно облегчают монтаж и разводку до восьми контуров системы отопления жилых коттеджей и производственных зданий. При этом отпадает необходимость в монтаже многочисленных трубопроводных узлов.
Стальные распределительные коллекторы NT рассчитаны на монтаж в системах стальных, медных, металлопластиковых и полипропиленовых трубопроводов.
Преимущества коллекторов NT:
— компактность;
— быстрый монтаж;
— большой диапазон мощности (от 90 кВт до 2500 кВт);
— максимальное сечение патрубков падающей обратной камеры со стороны котла и потребителя;
— использование новых методов сварки, которые увеличивают срок службы коллектора;
— возможность индивидуальных заказов по проекту за короткие сроки.

Коллекторы для котельной разводки «Стандарт» до 90 кВт

Технические характеристики:
Коллектор соответствует требованиям: ТУ 4990-001-84366315-08.
P max: 2,5 (25) МПа (кгс/см2).
P раб.: 0,6 (6) МПа (кгс/см2).
T раб.: не более + 115°С.
Межосевое расстояние: 125 мм.

Модель коллектора	Подключение к линии	Подключение к котлу	Контуры
KK-25M/125/40/2	1"	1"1/2	2
KK-25M/125/40/3	1"	1"1/2	3
KK-25M/125/40/4	1"	1"1/2	4
KK-25M/125/40/5	1"	1"1/2	5
KK-25M/125/40/6	1"	1"1/2	6
KK-25M/125/40/7	1"	1"1/2	7

Модель коллектора	Подключение к линии	Подключение к котлу	Контуры
KK-25M/125/40/8	1"	1"1/2	8
KK-25M/125/40/9	1"	1"1/2	9
KK-25M/125/40/10	1"	1"1/2	10
KK-40F/125/40/2	1"1/2	1"1/2	2
KK-40F/125/40/3	1"1/2	1"1/2	3v
KK-40F/125/40/4	1"1/2	1"1/2	4
KK-40F/125/40/5	1"1/2	1"1/2	5
KK-40F/125/40/6	1"1/2	1"1/2	6
KK-40F/125/40/7	1"1/2	1"1/2	7
KK-40F/125/40/8	1"1/2	1"1/2	8
KK-40F/125/40/9	1"1/2	1"1/2	9
KK-40F/125/40/10	1"1/2	1"1/2	10

Коллекторы для котельной разводки «Стандарт» до 130 кВт

Технические характеристики:
Коллектор соответствует требованиям: ТУ 4990-001-84366315-08.
P max: 2,5 (25) МПа (кгс/см2).
P раб.: 0,6 (6) МПа (кгс/см2).
T раб.: не более +115°С.
Межосевое расстояние: 125 мм.

Модель коллектора	Подключение к линии	Подключение к котлу	Контуры
KK-32M/125/50/2	1"1/4	2"	2
KK-32M/125/50/3	1"1/4	2"	3
KK-32M/125/50/4	1"1/4	2"	4
KK-32M/125/50/5	1"1/4	2"	5
KK-32M/125/50/6	1"1/4	2"	6
KK-32M/125/50/7	1"1/4	2"	7

Модель коллектора	Подключение к линии	Подключение к котлу	Контуры
KK-32M/125/50/8	1"1/4	2"	8
KK-32M/125/50/9	1"1/4	2"	9
KK-32M/125/50/10	1"1/4	2"	10
KK-50F/125/50/2	2"	2"	2
KK-50F/125/50/3	2"	2"	3
KK-50F/125/50/4	2"	2"	4
KK-50F/125/50/5	2"	2"	5
KK-50F/125/50/6	2"	2"	6
KK-50F/125/50/7	2"	2"	7
KK-50F/125/50/8	2"	2"	8
KK-50F/125/50/9	2"	2"	9
KK-50F/125/50/10	2"	2"	10

Коллекторы для котельной разводки «Стандарт+» до 90 кВт

Технические характеристики:
Коллектор соответствует требованиям: ТУ 4990-001-84366315-08.
P max: 2,5 (25) МПа (кгс/см2).
P раб.: 0,6 (6) МПа (кгс/см2).
T раб.: не более +115°С.
Межосевое расстояние: 125 мм.

Модель коллектора	Подключение к линии	Подключение к котлу	Контуры
KK-25M/125/40/2+1	1"	1"1/2	3
KK-25M/125/40/3+1	1"	1"1/2	4
KK-25M/125/40/4+1	1"	1"1/2	5
KK-25M/125/40/4+2	1"	1"1/2	6
KK-25M/125/40/5+1	1"	1"1/2	6
KK-25M/125/40/5+2	1"	1"1/2	7
KK-25M/125/40/5+3	1"	1"1/2	8
KK-25M/125/40/6+1	1"	1"1/2	7
KK-25M/125/40/6+2	1"	1"1/2	8
KK-25M/125/40/6+3	1"	1"1/2	9
KK-25M/125/40/6+4	1"	1"1/2	10
KK-25M/125/40/7+1	1"	1"1/2	8
KK-25M/125/40/7+2	1"	1"1/2	9
KK-25M/125/40/7+3	1"	1"1/2	10
KK-25M/125/40/7+4	1"	1"1/2	11
KK-25M/125/40/7+5	1"	1"1/2	12
KK-25M/125/40/8+1	1"	1"1/2	9
KK-25M/125/40/8+2	1"	1"1/2	10
KK-25M/125/40/8+3	1"	1"1/2	11
KK-25M/125/40/8+4	1"	1"1/2	12
KK-25M/125/40/8+5	1"	1"1/2	13
KK-25M/125/40/8+6	1"	1"1/2	14
KK-25M/125/40/9+1	1"	1"1/2	10
KK-25M/125/40/9+2	1"	1"1/2	11
KK-25M/125/40/9+3	1"	1"1/2	12
KK-25M/125/40/9+4	1"	1"1/2	13
KK-25M/125/40/9+5	1"	1"1/2	14
KK-25M/125/40/9+6	1"	1"1/2	15
KK-25M/125/40/9+7	1"	1"1/2	16
KK-25M/125/40/10+1	1"	1"1/2	11
KK-25M/125/40/10+2	1"	1"1/2	12
KK-25M/125/40/10+3	1"	1"1/2	13
KK-25M/125/40/10+4	1"	1"1/2	14

Модель коллектора	Подключение к линии	Подключение к котлу	Контуры
KK-25M/125/40/10+5	1"	1"1/2	15
KK-25M/125/40/10+6	1"	1"1/2	16
KK-25M/125/40/10+7	1"	1"1/2	17
KK-25M/125/40/10+8	1"	1"1/2	18
KK-40F/125/40/3+1	1"1/2	1"1/2	4
KK-40F/125/40/4+1	1"1/2	1"1/2	5
KK-40F/125/40/4+2	1"1/2	1"1/2	6
KK-40F/125/40/5+1	1"1/2	1"1/2	6
KK-40F/125/40/5+2	1"1/2	1"1/2	7
KK-40F/125/40/5+3	1"1/2	1"1/2	8
KK-40F/125/40/6+1	1"1/2	1"1/2	7
KK-40F/125/40/6+2	1"1/2	1"1/2	8
KK-40F/125/40/6+3	1"1/2	1"1/2	9
KK-40F/125/40/6+4	1"1/2	1"1/2	10
KK-40F/125/40/7+1	1"1/2	1"1/2	8
KK-40F/125/40/7+2	1"1/2	1"1/2	9
KK-40F/125/40/7+3	1"1/2	1"1/2	10
KK-40F/125/40/7+4	1"1/2	1"1/2	11
KK-40F/125/40/7+5	1"1/2	1"1/2	12
KK-40F/125/40/8+1	1"1/2	1"1/2	9
KK-40F/125/40/8+2	1"1/2	1"1/2	10
KK-40F/125/40/8+3	1"1/2	1"1/2	11
KK-40F/125/40/8+4	1"1/2	1"1/2	12
KK-40F/125/40/8+5	1"1/2	1"1/2	13
KK-40F/125/40/8+6	1"1/2	1"1/2	14
KK-40F/125/40/9+1	1"1/2	1"1/2	10
KK-40F/125/40/9+2	1"1/2	1"1/2	11
KK-40F/125/40/9+3	1"1/2	1"1/2	12
KK-40F/125/40/9+4	1"1/2	1"1/2	13
KK-40F/125/40/9+5	1"1/2	1"1/2	14
KK-40F/125/40/9+6	1"1/2	1"1/2	15
KK-40F/125/40/9+7	1"1/2	1"1/2	16
KK-40F/125/40/10+1	1"1/2	1"1/2	11
KK-40F/125/40/10+2	1"1/2	1"1/2	12
KK-40F/125/40/10+3	1"1/2	1"1/2	13
KK-40F/125/40/10+4	1"1/2	1"1/2	14
KK-40F/125/40/10+5	1"1/2	1"1/2	15
KK-40F/125/40/10+6	1"1/2	1"1/2	16
KK-40F/125/40/10+7	1"1/2	1"1/2	17
KK-40F/125/40/10+8	1"1/2	1"1/2	18

Коллекторы для котельной разводки «Стандарт+» до 130 кВт

Технические характеристики:
Технические характеристики:
Коллектор соответствует требованиям: ТУ 4990-001-84366315-08.
P max: 2,5 (25) МПа (кгс/см2).
P раб.: 0,6 (6) МПа (кгс/см2).
T раб.: не более +115°С.
Межосевое расстояние: 125 мм.

Модель коллектора	Подключение к линии	Подключение к котлу	Контуры
KK-32M/125/50/3+1	1"1/4	2"	4
KK-32M/125/50/4+1	1"1/4	2"	5
KK-32M/125/50/4+2	1"1/4	2"	5
KK-32M/125/50/5+1	1"1/4	2"	6
KK-32M/125/50/5+2	1"1/4	2"	7
KK-32M/125/50/5+3	1"1/4	2"	6

Модель коллектора	Подключение к линии	Подключение к котлу	Контуры
KK-32M/125/50/6+1	1"1/4	2"	7
KK-32M/125/50/6+2	1"1/4	2"	8
KK-32M/125/50/6+3	1"1/4	2"	9
KK-32M/125/50/6+4	1"1/4	2"	7
KK-32M/125/50/7+1	1"1/4	2"	8
KK-32M/125/50/7+2	1"1/4	2"	9
KK-32M/125/50/7+3	1"1/4	2"	10
KK-32M/125/50/7+4	1"1/4	2"	11
KK-32M/125/50/7+5	1"1/4	2"	12
KK-32M/125/50/8+1	1"1/4	2"	9
KK-32M/125/50/8+2	1"1/4	2"	10
KK-32M/125/50/8+3	1"1/4	2"	11
KK-32M/125/50/8+4	1"1/4	2"	12
KK-32M/125/50/8+5	1"1/4	2"	13
KK-32M/125/50/8+6	1"1/4	2"	14

Модель коллектора	Подключение к линии	Подключение к котлу	Контуры
KK-32M/125/50/9+1	1"1/4	2"	10
KK-32M/125/50/9+2	1"1/4	2"	11
KK-32M/125/50/9+3	1"1/4	2"	12
KK-32M/125/50/9+4	1"1/4	2"	13
KK-32M/125/50/9+5	1"1/4	2"	14
KK-32M/125/50/9+6	1"1/4	2"	15
KK-32M/125/50/9+7	1"1/4	2"	16
KK-32M/125/50/10+1	1"1/4	2"	11
KK-32M/125/50/10+2	1"1/4	2"	12
KK-32M/125/50/10+3	1"1/4	2"	13
KK-32M/125/50/10+4	1"1/4	2"	14
KK-32M/125/50/10+5	1"1/4	2"	15
KK-32M/125/50/10+6	1"1/4	2"	16
KK-32M/125/50/10+7	1"1/4	2"	17
KK-32M/125/50/10+8	1"1/4	2"	18
KK-50F/125/50/3+1	2"	2"	4
KK-50F/125/50/4+1	2"	2"	5
KK-50F/125/50/4+2	2"	2"	6
KK-50F/125/50/5+1	2"	2"	6
KK-50F/125/50/5+2	2"	2"	7
KK-50F/125/50/5+3	2"	2"	8
KK-50F/125/50/6+1	2"	2"	7
KK-50F/125/50/6+2	2"	2"	8
KK-50F/125/50/6+3	2"	2"	9
KK-50F/125/50/6+4	2"	2"	10
KK-50F/125/50/7+1	2"	2"	8

Модель коллектора	Подключение к линии	Подключение к котлу	Контуры
KK-50F/125/50/7+2	2"	2"	9
KK-50F/125/50/7+3	2"	2"	10
KK-50F/125/50/7+4	2"	2"	11
KK-50F/125/50/7+5	2"	2"	12
KK-50F/125/50/8+1	2"	2"	9
KK-50F/125/50/8+2	2"	2"	10
KK-50F/125/50/8+3	2"	2"	11
KK-50F/125/50/8+4	2"	2"	12
KK-50F/125/50/8+5	2"	2"	13
KK-50F/125/50/8+6	2"	2"	14
KK-50F/125/50/9+1	2"	2"	10
KK-50F/125/50/9+2	2"	2"	11
KK-50F/125/50/9+3	2"	2"	12
KK-50F/125/50/9+4	2"	2"	13
KK-50F/125/50/9+5	2"	2"	14
KK-50F/125/50/9+6	2"	2"	15
KK-50F/125/50/9+7	2"	2"	16
KK-50F/125/50/10+1	2"	2"	11
KK-50F/125/50/10+2	2"	2"	12
KK-50F/125/50/10+3	2"	2"	13
KK-50F/125/50/10+4	2"	2"	14
KK-50F/125/50/10+5	2"	2"	15
KK-50F/125/50/10+6	2"	2"	16
KK-50F/125/50/10+7	2"	2"	17
KK-50F/125/50/10+8	2"	2"	18

Коллектор для котельной разводки «Дублер» до 360 кВт

Технические характеристики:

Коллектор соответствует требованиям:
ТУ 4990-001-84366315-08.
P max: 2,5 (25) МПа (кгс/см2).
P раб.: 0,6 (6) МПа (кгс/см2).
T раб.: не более +115°C.
Межосевое расстояние: 125 мм.

Модель коллектора	Подключение к линии	Подключение к котлу	Контуры
KK-25M/125/40/2D	1"	1"1/2	2
KK-25M/125/40/3D	1"	1"1/2	3
KK-25M/125/40/4D	1"	1"1/2	4
KK-25M/125/40/5D	1"	1"1/2	5
KK-25M/125/40/6D	1"	1"1/2	6

Модель коллектора	Подключение к линии	Подключение к котлу	Контуры
KK-25M/125/40/7D	1"	1"1/2	7
KK-25M/125/40/8D	1"	1"1/2	8
KK-25M/125/40/9D	1"	1"1/2	9
KK-25M/125/40/10D	1"	1"1/2	10
KK-40F/125/40/2D	1"1/2	1"1/2	2
KK-40F/125/40/3D	1"1/2	1"1/2	3
KK-40F/125/40/4D	1"1/2	1"1/2	4
KK-40F/125/40/5D	1"1/2	1"1/2	5
KK-40F/125/40/6D	1"1/2	1"1/2	6
KK-40F/125/40/7D	1"1/2	1"1/2	7
KK-40F/125/40/8D	1"1/2	1"1/2	8
KK-40F/125/40/9D	1"1/2	1"1/2	9
KK-40F/125/40/10D	1"1/2	1"1/2	10

Коллектор для котельной разводки «Дублер» до 440 кВт

Технические характеристики:

Коллектор соответствует требованиям: ТУ 4990-001-84366315-08.
P max: 2,5 (25) МПа (кгс/см2).
P раб.: 0,6 (6) МПа (кгс/см2).
T раб.: не более +115°C.
Межосевое расстояние: 125 мм.

Модель коллектора	Подключение к линии	Подключение к котлу	Контуры
KK-32M/125/40/2D	1"1/4	1"1/2	2
KK-32M/125/40/3D	1"1/4	1"1/2	3
KK-32M/125/40/4D	1"1/4	1"1/2	4

Модель коллектора	Подключение к линии	Подключение к котлу	Контуры
KK-32M/125/40/5D	1"1/4	1"1/2	5
KK-32M/125/40/6D	1"1/4	1"1/2	6
KK-32M/125/40/7D	1"1/4	1"1/2	7
KK-32M/125/40/8D	1"1/4	1"1/2	8
KK-32M/125/40/9D	1"1/4	1"1/2	9
KK-32M/125/40/10D	1"1/4	1"1/2	10
KK-50F/125/40/2D	2"	1"1/2	2
KK-50F/125/40/3D	2"	1"1/2	3
KK-50F/125/40/4D	2"	1"1/2	4
KK-50F/125/40/5D	2"	1"1/2	5
KK-50F/125/40/6D	2"	1"1/2	6
KK-50F/125/40/7D	2"	1"1/2	7
KK-50F/125/40/8D	2"	1"1/2	8
KK-50F/125/40/9D	2"	1"1/2	9
KK-50F/125/40/10D	2"	1"1/2	10

www.nt-corporations.ru
Адрес: 115516, Москва,
Кавказский б-р, д.51, стр. 6
Тел.: +7 (495) 617-11-90